

### COMBO 4"-OS CSÖBŰVÁR SZIVATTYÚK EGYFÁZISÚ MOTORRAL



Típus	Teljesítmény		Qmax L/perc	Hmax/ méter	Nettó listaár	Nettó listaár 5db vásárlása esetén
	kW	HP				
V4P-10/10	0,55	0,75	50	69	95 600 Ft	60 000 Ft
V4P-10/14	0,75	1	50	92	106 400 Ft	65 500 Ft
V4P-13/08	0,55	0,75	70	54	95 600 Ft	60 000 Ft
V4P-13/11	0,75	1	70	72	101 800 Ft	62 600 Ft
V4P-13/16	1,1	1,5	70	104	113 600 Ft	72 000 Ft



Az 5 db-os promóciós árból további kedvezmény NEM adható!

### COMBO MŰSZAKI ADATOK

Típus	Teljesítmény		L/min m <sup>3</sup> /h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-10/10	0,55	0,75		69	69	67	65	63	60	55	50	44	37	29		
V4P-10/14	0,75	1		92	90	88	86	83	79	74	67	60	52	42		
V4P-13/08	0,55	0,75	(m)	54	54	53	52	51	50	49	46	43	41	38	30	19
V4P-13/11	0,75	1		72	72	70	69	68	66	64	61	58	54	49	38	26
V4P-13/16	1,1	1,5		104	104	103	102	101	98	95	89	83	77	70	54	33

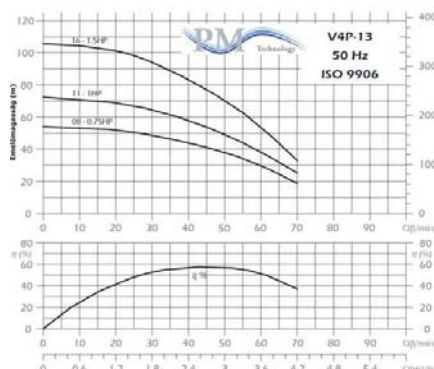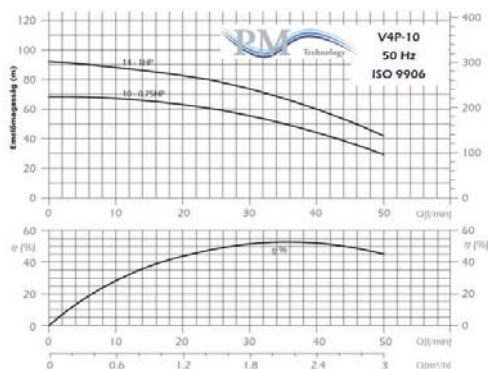

#### KIVITEL

Merülő, csöbűvár szivattyúk 4"-os kutakhoz.  
Külső köpeny: koracél (AISI 304).  
Fokozatok anyaga: noryl  
Csatlakozások: menetes ISO 228.  
Nyomóoldali kialakítás beépített visszacsapó szeleppel.

#### ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK

Szállított közeg megengedett maximális hőmérséklete:  
+35 °C. Folyamatos üzem.

#### MOTOR ADATOK

2 pólusú indukciós motor.  
50Hz, n=2900 ford/min.  
**Méreték és csatlakozás:** NEMA szabvány szerint.  
Újratekereshető.  
**Szigetelési osztály:** F.Védelem: IP 68.  
**Hűtés:** minimálisan 0,08 m/s vízáramlási sebesség.  
**Feszültség tűrés:** +6% / -10%  
**Max. indítási gyakoriság:** 20 / óra



### COMBO ALAPFELSZERELTSÉG

Szivattyú test, hidraulika	Újratekereshető motor	20m gyárilag szerelt kábel	Vezérlő doboz kondenzátorral és villásdugóval
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---

