




Helmut Plunien, szőlőbirtok igazgató, Bürgerspital zum Heiligen Geist,

Würzburg, Németország

Borász biztos jövővel.

Könnyebbé teszem a dolgom.
Rendszerben gondolkodva fektetek be.

Mindent összevetve a jobb oszlop!

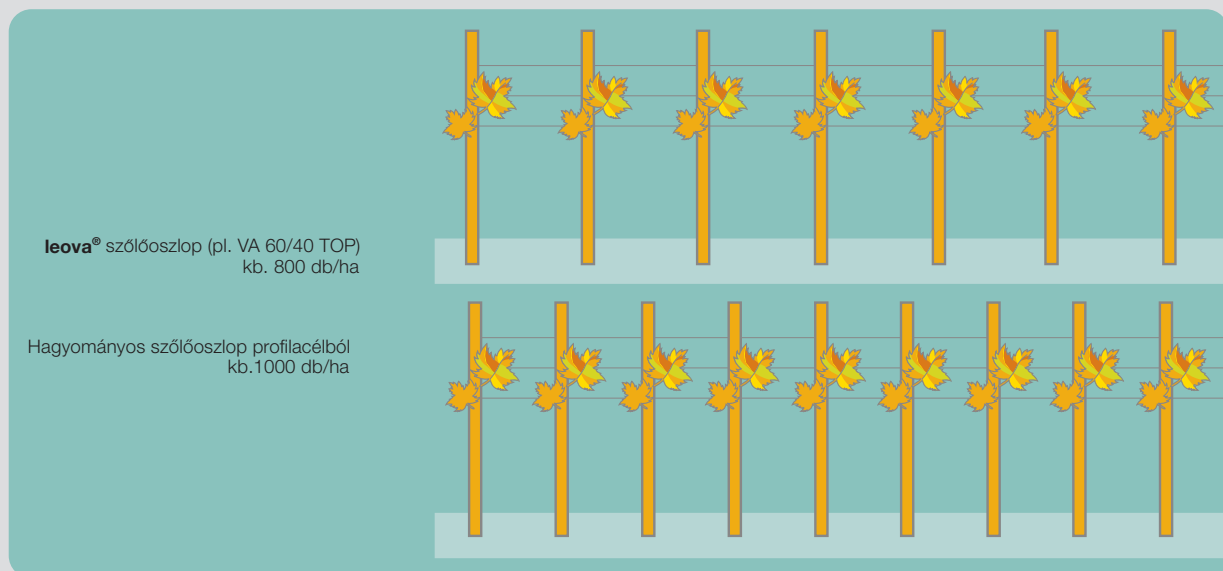

Mindent összevetve:

- Európa legerősebb szőlőoszlopa
- Az eredeti a feltalálótól
- Rendszerelőny
- Kevesebb szőlőoszlop szükséges hektáronként

leova®, összességében alacsonyabb befektetési költségek

voestalpine Kreams GmbH

Schmidhüttenstraße 5

3500 Kreams an der Donau, Ausztria

T. +43/50304/14-619

F. +43/50304/54-600

e-mail: marketing.vak@voestalpine.com

www.voestalpine.com/kreams

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

leova
SZŐLŐSZLOP



A legjobb ajánlásokkal!

A legerősebb. Az eredeti.



Maurizio Bogoni, Tenimenti Ruffino

Montepulciano, Toszkána, Olaszország

Szenvedélyes borász.

Tegye könnyebbé a dolgát. Ragaszkodjon a legerősebb oszlophoz.

Orrunkkal érzékelhetjük a finom bukét, szemünkkel megvizsgálhatjuk a színt és a testességet, engedhetjük, hogy az első korty szétfolyjon a nyelvünkön. A bor élvezet minden érzékünk számára. Amíg azonban erresor kerül, sok munka és gondozás szükséges – legfőképpen a szőlőskertben.

Tegye könnyebbé a dolgát:

Immár több mint 50 éve választják borászok egész Európában a voestalpine Kreams, az acél szőlőoszlop feltalálójának **leova®**

szőlőoszlopait. Ez a minőségi oszlopcsalád egyedülként teljesíti a szőlőkultúra megtámasztásának gyakorlati követelményeit. Egyesíti szőlő- és gyümölcsstermesztő szakértőkkel folytatott több évtizedes együttműködés és a gyártó acélfeldolgozási tapasztalatait.

Az eredmény: **leova®**, a voestalpine Kreams szőlőoszlopa, amely egyszerűen kihelyezhető és lényegesen könnyebb mint pl. a beton vagy a fa. Funkcionalitásával és hosszú élettartamával, stabilitásával vitathatatlanul az első helyen áll a piacon.



Otthon

a bortermő

vidékeken.

leova®
A legerősebb. Az eredeti.

Amit csak a leova® termékcsalád nyújt:

- egyedülálló profil
- speciálisan ellenőrzött alapanyag
- magas minőségű gyártási eljárás
- a legnagyobb terhelhetőség
a Bécsi Műszaki Egyetem terhelési kísérlete alapján
- 40 év fölötti élettartam



Szőlőoszlop családunk kialakításával a legnagyobb mértékű stabilitást és merevséget kínálja nyomás, oldalterhelés és elcsavarodás ellen.

A rendszer merevsége opcionális, egyszerűen szerelhető talplemezzel tovább növelhető, miáltal az oszloptávolság akár 6m-ig növelhető. Ez hektáronként jelentős megtakarítási lehetőséget kínál más, a piacon megtalálható acéloszlopokkal összehasonlítva.

Mindig nyereséget eredményező:

A terület, idő és munka tényezőket összevetve a voestalpine Krems szőlőoszlop családja a legjobb befektetés, amit a borász a szőlészetében megtehet.

A jövőbe tekintve is. Gyakorlati tapasztalati értékek bizonyítják, hogy élettartama több mint 40 év és természetesen a legjobban megfelel a modern szüretelőgépek alkalmazásának.

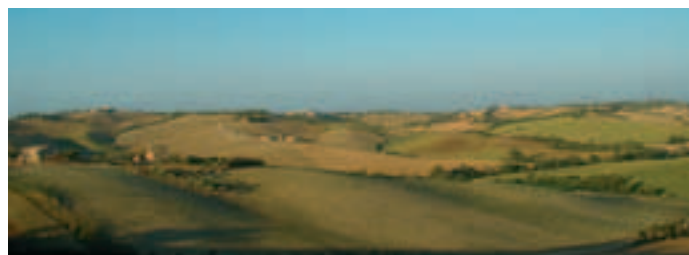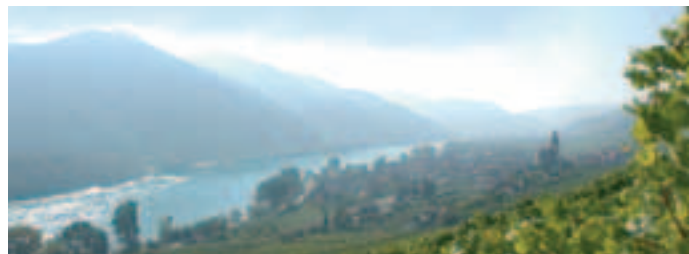



Leo Alzinger,
Unterloiben, Wachau, Ausztria
minőségigényes borász

Tegye Ön is azt, amit én:
Építsen az eredetire!

Az exakt sorok nem csak ápolott külsőt kölcsönöznek a szőlőkertnek, hanem a gépi szüret szempontjából is elengedhetetlenek.

A **leova**[®] szőlőoszlopok egyszerűen és gyorsan kihelyezhetőek.

Tökéletes ott, ahol Önnek arra szüksége van:

A huzalok a **leova**[®] szőlőoszlopokkal ott helyezhetőek el, ahol azokra tényleg szükség van.

A huzalfülek/akasztók teljes mértékben alkalmazhatók a gépi szüretre. A fülek távolsága 100mm.




Ezentúl elmaradhat a fúrás, a huzalok kiegészítő – pl. kapcsokkal, csavarokkal, stb. történő rögzítése. A huzalfülek speciális konstrukciója lehetővé teszi a piacon megtalálható opcionális tartozékok külön ráfordítás nélküli felhelyezését. A széles termékkínálatot az egyenetlen területekre (talajbemélyedéseknél – a huzal nem ugrik ki a helyéről) megfelelő belső sliccelésű oszlopok teszik teljessé.

Egyedülálló profilja révén szőlőoszlopunk kézzel vagy gépi úton egyszerűen kihelyezhető (pl. hidraulikával). Minden talajra alkalmas és köves altalaj esetén is megbízható tartást nyújt kis leszúrási mélységgel. A **leova**[®] szőlőoszlop nagyobb terhelhetőséget, kevesebb törést és így hatékonyabb megoldást kínál a kihelyezéskor. Ez időt és pénzt takarít meg.

Takarékoskodjon azzal,
amivel a legésszerűbb:
Az Ön értékes idejével és munkaráfordításával.

leova[®] végoszlop leova[®] soroszlop leova[®] soroszlop leova[®] végoszlop

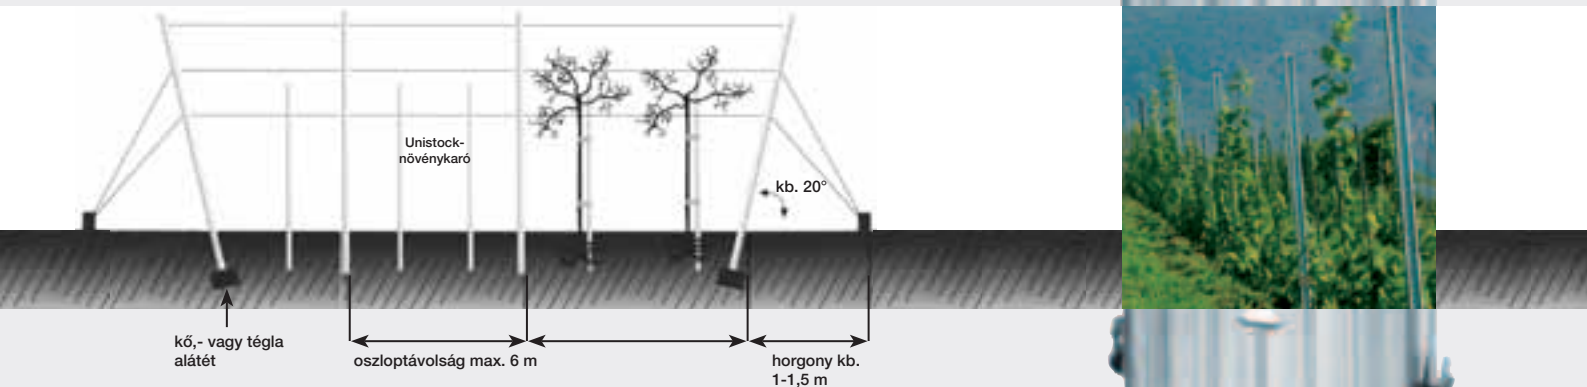

Ésszerűen és gyorsan a leova[®]-val:

- munka, idő és pénzmegtakarítás
- gépi szüretelésre alkalmas
- nincs több fúrás
- nincs szükség kiegészítő rögzítésekre
- könnyű kihelyezés



Csak a minőség szerepel a programunkban,
semmi más.

És természetesen egy teljes rendszer.

Tervszerűen előre az időben:


- széles szőlőoszlop kínálat
- nagyfokú funkcionalitás
- komplett rendszer
- átfogó tartozékkínálat

A **leova**[®] szőlőoszlopok három huzalvezetési szélességgel, különböző hosszokban készülnek. A kínálatban megtalálható továbbá egy sor rendszer- és tartozékelem, mint az Unistock-növénykaró, végoszlopok, merevítő lemez valamint védőkupak a huzalvezető fülhöz és azok ütésvédelme.

A **leova**[®] szőlőoszlop ellenőrzött, minőségi, horganyozható vagy horganyzott szerkezeti acél alapanyagból készül. Termékeink speciális tűzhorganyzással nemesítve nagyfokú időjárásállóságot és meggyőző élettartam-minőséget garantálnak. A **leova**[®] szőlőoszlopok szalaghorganyzott kivitelben is készülnek. A cinkkiválás minimális és messze a megengedett határértékek alatt van.


Sokoldalú:

VA 60/40 S-TOP

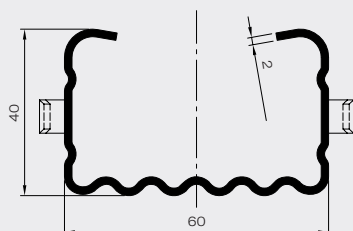


Huzalszélesség: 63 mm

VA 60/40 TOP

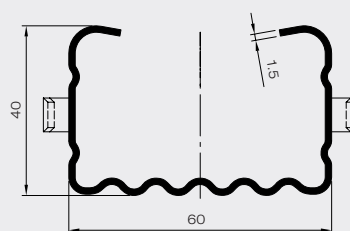


Huzalszélesség: 63 mm

VA 50/40 S-PLUS



Huzalszélesség: 53 mm

VA 50/35 PLUS



Huzalszélesség: 53 mm

Javasolt leszúrási mélységek:


Hossz:	Leszúrási mélység:
mm	kb. mm
1800	500
2000	550
2250	600
2500	700
2750	750
3000	900
3500	950

Szállítható hosszok:

Standard hosszok: 1800 – 2750 mm


További hosszok igény szerint.

VA 50/40 I-PLUS




Huzalszélesség: 53 mm

VA 50/40 IU-PLUS




Huzalszélesség: 53 mm

UNISTOCK




VA 40/35 SOLID




Huzalszélesség: 43 mm

VA 60/60 END



méreték mm-ben


Fülvédő kupak

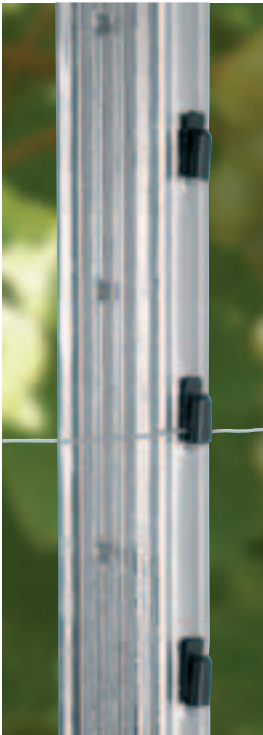

Merevítő lemez soroszlophoz



Merevítő lemez végoszlophoz

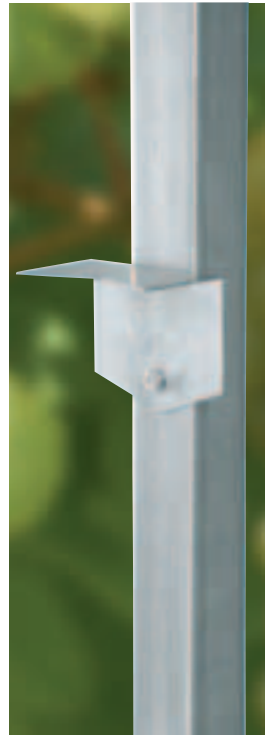

Unistock növénykaró

