

ANTEPRIMA ISMERTETŐ



ANTEPRIMA ISMERTETŐ



TURBOPUMPS ROBBANÓMOTOROS SZIVATTYÚK / ÚJ KOLLEKCIÓ

ÖNTÖZÉS
BÁRHOL.



Motormárkák Engines brands




Turbopumps

1 hengeres

STANDARD FELSZERELTSÉG (egy hengeres): kétkerekes, horganyzott váz kézi fogantyúval a robbanómotoros szivattyú mozgatásához, szabványos motorhajtás és kézi indítás, szívó- és nyomócsonkok a szivattyún.

STANDARD EQUIPMENT (single-cylinder): two tyre galvanized frame with manual handle to move the motor pump, standard engine drive and hand starting, suction and delivery flanges on the pump.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	8	13
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	100	1200
Emelési magasság / Head (m)	25	72

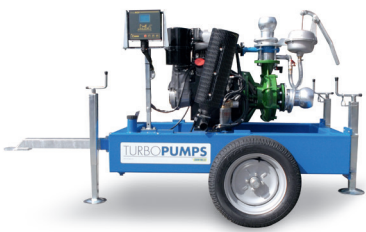

Motormárkák Engines brands



Turbopumps

2-4 hengeres

STANDARD FELSZERELTSÉG (2-4 hengeres): kétkerekes váz beépített 70 literes üzemanyag-tartállyal, támasztólábak, szabványos elektromos indítás akkumulátorral, kapcsolószekrény, valamint szívó- és nyomócsonkokkal a szivattyún.

STANDARD EQUIPMENT (2-4 cylinders): two tyre frame with incorporated fuel tank of 70 lt. staker legs, standard electric starting with battery, switchboard and suction and delivery flanges on the pump.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	25	51
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	400	2400
Emelési magasság / Head (m)	40	115



Motormárkák Engines brands



Turbopumps

4-6 hengeres

STANDARD FELSZERELTSÉG: kétkerekes alváz beépített üzemanyag-tartállyal, támasztólábak, szabványos elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíjszakadás, víznyomás-esés esetére), nyomáskapcsoló, nyomásmérő, fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, szívó- és nyomócsonkok.

STANDARD EQUIPMENT:two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, standard electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) pressostat, pressure gauge, tachometer, hours meters, suction and delivery flanges.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	660	14000
Emelési magasság / Head (m)	12	187



Motormárkák Engines-brands



Turbopumps

4-6 hengeres
részben hangszigetelt

STANDARD FELSZERELTSÉG: hangszigetelt burkolat kizárólag a motorhoz, kétkerekes alváz beépített üzemany-agtartállyal, támasztólábak, szabványos elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíj szakadás, víznyomás-esés esetén), nyomáskapcsoló, nyomásmérő, fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, szívó- és nyomócsonkok.

STANDARD EQUIPMENT: Sound enclosure only engine, two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, standard electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) pressostat, pressure gauge, tachometer, hours meters, suction and delivery flanges.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	660	14000
Emelési magasság / Head (m)	12	187




Motormárkák Engines brands





Motormárkák Engines brands





Motormárkák Engines brands





Motormárkák Engines brands



Turbopumps

4-6 hengeres
teljesen hangszigetelt

STANDARD FELSZERELTSÉG: teljesen hangszigetelt burkolat, kétkerekes alváz beépített üzemanyag-tartállyal, támasztólábak, szabványos elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíj szakadás, víznyomás-esés esetén), nyomáskapcsoló, nyomásmérő, fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, szívó- és nyomócsonkok.

STANDARD EQUIPMENT:Total Sound proofed enclosure, two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, standard electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) pressostat, pressure gauge, tachometer, hours meters, suction and delivery flanges.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	660	14000
Emelési magasság / Head (m)	12	187

Turboclutch

Motor kuplungszettek

STANDARD FELSZERELTSÉG: vízűtéses MECO-AIFO / JOHN DEERE motorral hajtva, peremes kuplunggal (közvetlen vagy csökkentett), kétkerekes alváz beépített üzemanyag-tartállyal, támasztólábak, elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíjszakadás, víznyomás-esés esetére), fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, időzítő, nyomásmérő, nyomáskapcsoló, indítókulcs és figyelmeztető lámparendszer.

STANDARD EQUIPMENT powered by water-cooled MECO-AIFO / JOHN DEERE engine, flanged clutch (direct or reduced) two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) tachometers, hours meters, timer, pressure gauge, pressostat, switch key and warning light sysem.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218

Turboclutch

Kuplungszettek

STANDARD FELSZERELTSÉG: vízűtéses MECO-AIFO/ JOHN DEERE motorral hajtva, peremes kuplung (közvetlen vagy csökkentett), elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíjszakadás, víznyomás-esés esetére), fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, időzítő, nyomásmérő, nyomáskapcsoló, indítókulcs és figyelmeztető lámparendszer.

STANDARD EQUIPMENT powered by water-cooled MECO-AIFO/ JOHN DEERE engine, flanged clutch (direct or reduced) , electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) tachometers, hours meters, timer, pressure gauge, pressostat, switch key and warning light system.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218

Turbodual

Dízelmotoros szivattyúk
áramfejlesztővel

STANDARD FELSZERELTSÉG: kétkerekes alváz beépített üzemanyag-tartállyal, támasztólábak, szabványos elektromos indítás akkumulátorral, motorvédelem (alacsony olajnyomás, motor túlmelegedés, hajtószíj szakadás, víznyomás-esés esetén), nyomáskapcsoló, nyomásmérő, fordulatszám-mérő, üzemóra-számláló, ipari kuplung, generátor (7-40 kVA) vezérlőpanellel, szívó- és nyomócsonkok.

STANDARD EQUIPMENT: two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, standard electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) pressostat, pressure gauge, tachometer, hours meters, Industrial Clutch, alternator (7- 40 kva) whit control panel , suction and delivery flanges.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	66	218
Generátor teljesítmény / Alternators Powers (Kva)	11	40
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	660	14000
Emelési magasság / Head (m)	12	187

Turbopumps

4-6 cyl full silent

STANDARD EQUIPMENT:Total Sound proofed enclosure, two-tyre chassis with incorporated fuel-tank, staker legs, standard electric starting with battery, engine protective panel (in case of oil low-pressure, engine overheating, drive belt break, water pressure fall) pressostat, pressure gauge, tachometer, hours meters, suction and delivery flanges.

	MIN	MAX
Motor teljesítmény / Engines Powers (LE - HP)	28	218
Vízhozam / Pumps Capacities (l/perc - l/min)	660	14000
Emelési magasság / Head (m)	12	187